



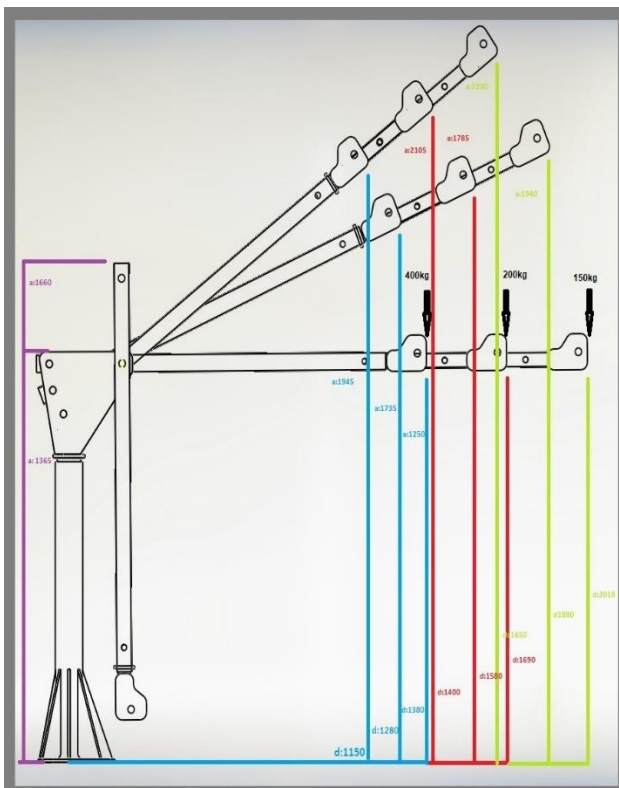

Este equipamento tem como característica sua funcionalidade que se dá através do guincho de cabo elétrico de 12 ou 24 volts acionado por controle remoto. Permitindo ao usuário maior flexibilidade e rapidez na movimentação do equipamento.

O Mini Guindaste - ML 800 é ideal para montagem em veículos comerciais utilitários de pequeno porte.

Produzido em aço tubular sem costura.

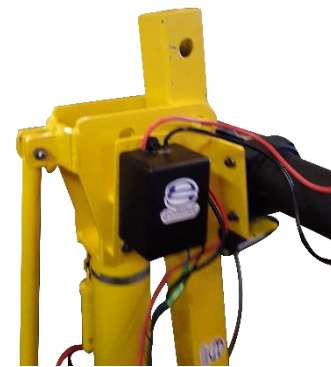

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Momento de Carga Útil	800 Kgf/m
Capacidade máxima de carga (1000 mm)	400 kgf/m
Alcance máximo horizontal	2020
Alcance máximo vertical	1800
Sistema de Giro	Manual/infinito
Peso do Equipamento	65 Kg
Ângulo de Giro com freio	360º
Ângulo de elevação da Lança	20/ 30 /45º
Base de montagem	250 x 250 x 18 mm
Parafusos para montagem x furação	170 x 180 mm
Acionamento	Elétrico / manual