



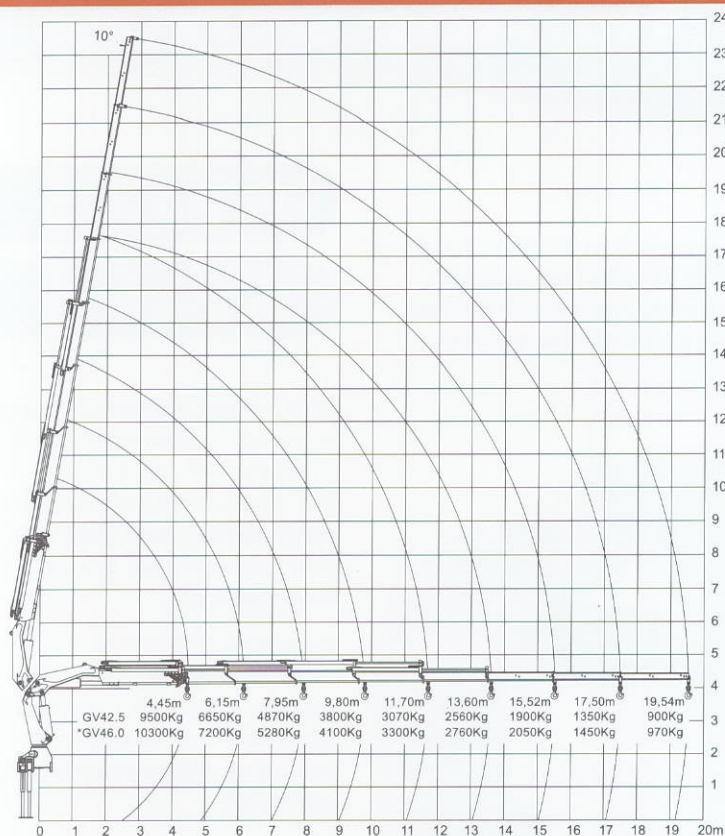

GV 42.5 - 5H 3M
*GV 46.0 - 5H 3M (Opcional SCC)

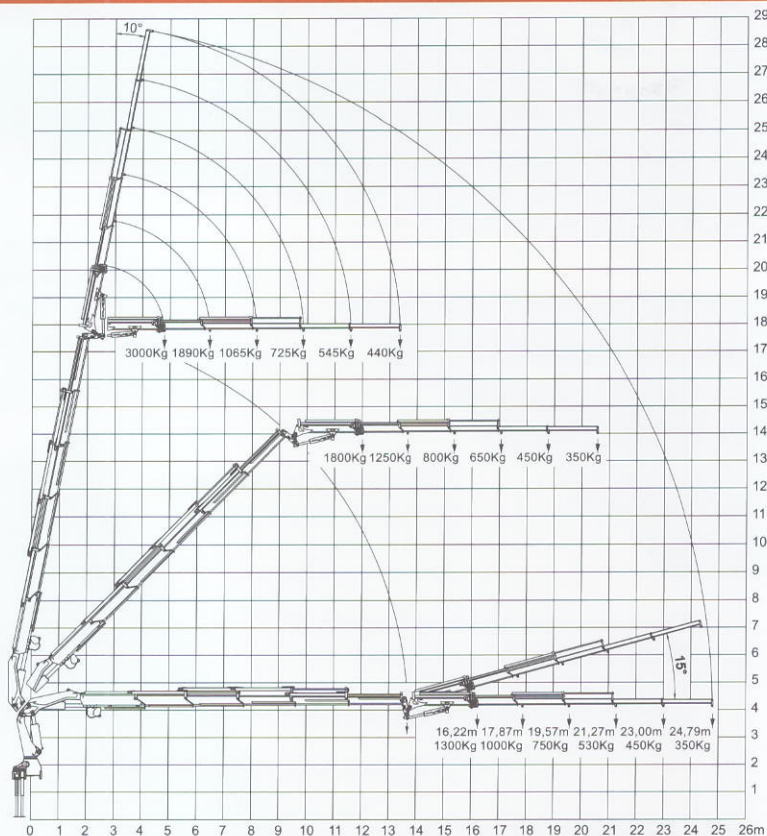


GV 42.5 - 5H + Fly 3H 2M

Dados Técnicos



Momento de carga GV 42.5.....	42500Kgm
Momento de carga *GV 46.0.....	46000Kgm
Alcance máximo vertical (do solo).....	23480mm
Alcance máximo horizontal.....	19540mm
Alcance máximo vertical hidráulico.....	17650mm
Alcance máximo horizontal hidráulico.....	13600mm
Ângulo de Giro.....	370°
Peso Standard sem óleo.....	4850kg
Capacidade do reservatório hidráulico.....	180 litros
Vazão.....	50 lpm
Pressão de trabalho GV42.5.....	240 bar
Pressão de trabalho *GV46.0 (opcional).....	265 bar
Sapatas dianteiras estendidas hidráulicamente.....	6400mm
Sapatas traseiras dupla estendidas hidráulicamente.....	5200mm
Ângulo máximo de inclinação da lança.....	80°
Número de lanças acionadas hidráulicamente.....	05
Número de lanças acionada manualmente.....	03
PBT mínimo para montagem do guindaste.....	23T
Espaço ocup. atrás da cabina (Solicitar estudo de mont.).....	1446mm
*SCC - Sist. controle de carga +10% força (opcional).	

Dados Técnicos com Fly - Jib



Alcance máximo vertical (do solo).....	28550mm
Alcance máximo horizontal.....	24790mm
Número de lanças acionadas hidráulicamente.....	03
Número de lanças acionada manualmente.....	02
Acionamento por controle remoto.	
Limitador de momento para guindaste e fly-jib.	

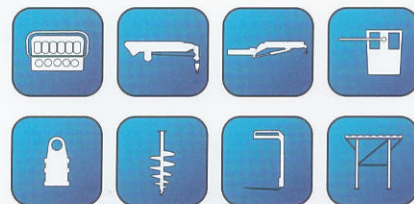

Itens com indicação (*) são acessórios ou opcionais do guindaste, consultar o vendedor ou representante G-Vetec mais próximo.

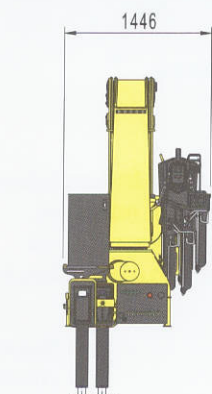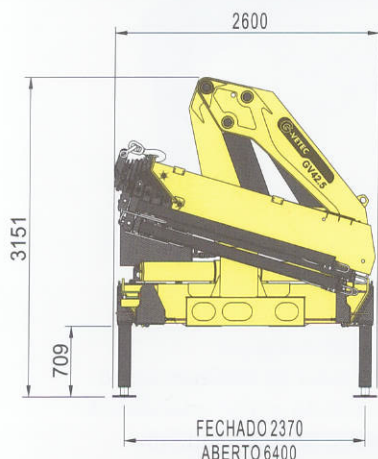

As informações contidas neste folheto podem variar conforme a configuração do guindaste.

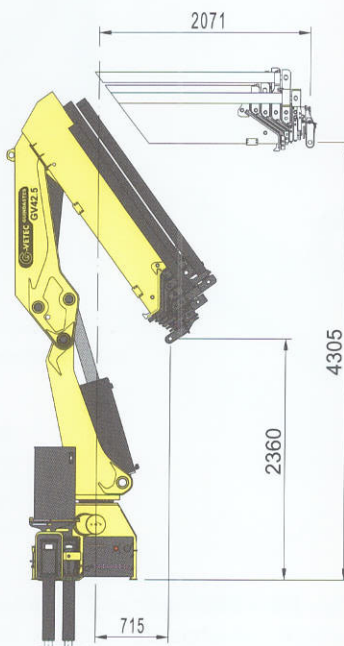

G-Vetec Guindastes Ltda.

RSC 453 N°142 - B. Santa Fé - Fone/Fax: (54) 3535-4500
Cep:95045-630 - Caxias do Sul - RS
CNPJ: 08.076.972/0001-71 - Inscrição Estadual: 029/0455073
www.g-vetecguindastes.com.br / Empresa Certificada pela ISO 9001

Nota:

GV42.5

*GV46.0

*Cesto Acoplado (Simples e Duplo)
atende a norma NR12

*Guincho de Cabo
cap. 3500Kg

*Rádio Controle

*Fly - Jib

Válvula de Contrabalanço
para retenção da carga.

Conjunto com Abertura Sequencial
5 lanças hidráulicas e abertura
manual 3 lanças mecânicas.
Opcional sistema regenerativo.

Perfil Hexagonal nas Lanças
Proporcionando maior
resistência e menor peso.

Forma Construtiva Modelo "Canivete"
Possibilita trabalhar em ângulos
diferenciados, maior desempenho,
agilidade e precisão no trabalho.

*SCC- Sist. Controle de Carga
Aumenta a capacidade de
carga em 10%. Ao atingir
80% do momento máximo do
equipamento, sua velocidade
será reduzida para 1/3 da
vazão normal.

Comando Hidráulico
Acionamento mecânico,
projetado visando a ergonomia
e o conforto na operação do
guindaste. Maior precisão nas
operações.

*Controle do Momento
Máximo de Carga
Este não possibilita o
equipamento trabalhar
excedendo o gráfico de carga.

Giro 370°

*Acelerador Mecânico
ou Eletrônico

Reservatório Independente
Com filtro de retorno e
registro para auxiliar na
troca de óleo e manutenção.

Sapatas Telescópicas
Abertura total de 6400mm entre
centros, dando maior estabilidade
e segurança ao equipamento.

*Válvula Regenerativa ext. Lanças

*SCC - Sistema Controle de Carga

*Controle do Momento de Carga

*Botão de Emergência

*Fly - Jib 3 Hidráulicas 2 Manuais
Garante trabalhar em locais de difícil
acesso, além de possibilitar maior
eficiência e agilidade ao movimentar
a carga.