


Este equipamento tem como característica sua funcionalidade que se dá através do guincho de cabo elétrico de 12 volts acionado por controle remoto. Permitindo ao usuário maior flexibilidade e rapidez nos trabalhos de elevação e movimentação de carga.

O Mini Guindaste ML 50 é ideal para montagem em veículos comerciais utilitários de pequeno porte.

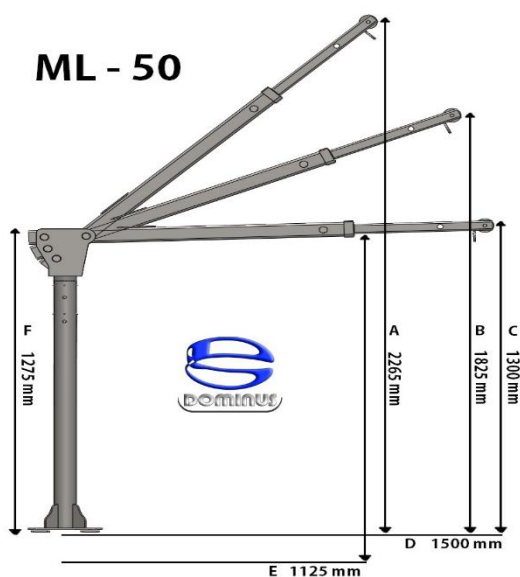

Altura estendida: A, B e C
Comprimento recolhido: E
Capacidade recolhida: 500 Kg

Altura na base: F
Comprimento estendida: D
Capacidade estendida: 100 KG

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade máxima de carga (1050 mm)	500 kgf/m
Capacidade máxima de carga (1350 mm)	250 kgf/m
Capacidade máxima de carga (1550 mm)	100 kgf/m
Alcance máximo vertical	2100 mm
Alcance máximo vertical	2000 mm
Alcance máximo vertical	1850 mm
Peso do Equipamento	65 Kg
Ângulo de Giro	360°
Ângulo de elevação da Lança	0° / 30° / 60°
Base de montagem	240 mm x 240 mm
Furos para fixação	160mm x 160mm
Parafusos para montagem x furação	M12 x 500 mm
Acionamento	Elétrico 12 V