


Este equipamento tem como característica sua funcionalidade que se dá através do guincho de cabo elétrico de 12 volts acionado por controle remoto. Permitindo ao usuário maior flexibilidade e rapidez nos trabalhos de elevação e movimentação de carga.

O Mini Guindaste ML 800 é ideal para montagem em veículos comerciais utilitários de pequeno porte.

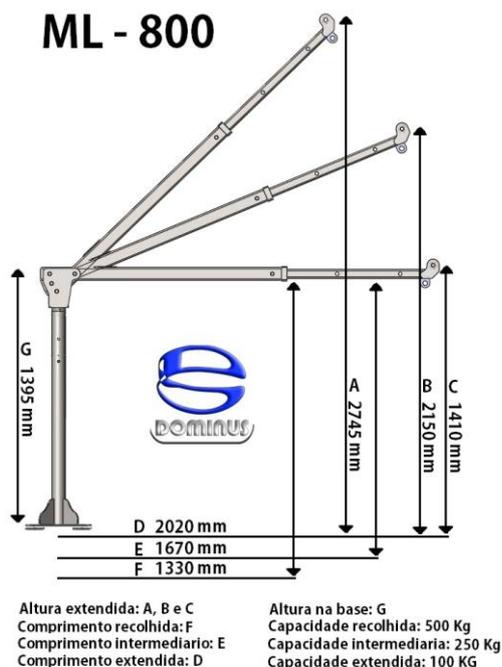

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Momento de Carga Útil	800 Kgf/m
Capacidade máxima de carga (1380 mm)	400 kgf/m
Alcance máximo horizontal	2013mm
Alcance máximo vertical	3080 mm
Sistema de Giro	Manual/infinito
Peso do Equipamento	65 Kg
Ângulo de Giro	360º
Ângulo de elevação da Lança	0° / 30° / 60 °
Base de montagem	350 x 350 x 18 mm
Parafusos para montagem x furação	M12 x 500 mm
Acionamento	Elétrico 12 V