


Este equipo se caracteriza por su funcionalidad que se da a través del cabrestante de cable eléctrico de 12 voltios activado por control remoto. Permitiendo al usuario una mayor flexibilidad y rapidez en los trabajos de elevación y manipulación.

La minigrúa ML 800 es ideal para el montaje en pequeños vehículos comerciales utilitarios.

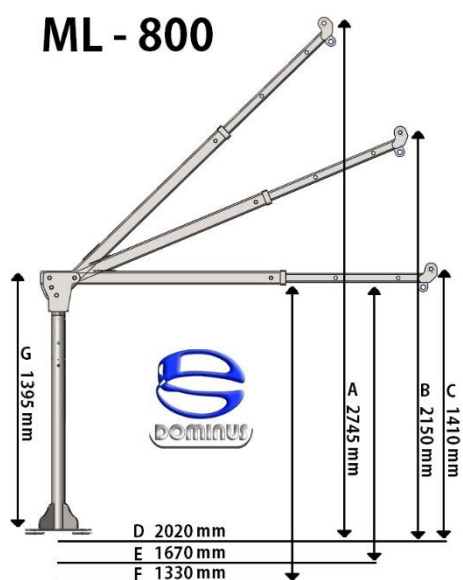

Altura extendida: A, B e C
Comprimento recolhida: F
Comprimento intermediario: E
Comprimento extendida: D

Altura na base: G
Capacidade recolhida: 500 Kg
Capacidade intermediaria: 250 Kg
Capacidade extendida: 100 KG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Momento de Carga Útil	800 Kgf/m
Capacidad de carga máxima (1380 mm)	500 kgf/m
Alcance horizontal máximo	2013mm
Alcance vertical máximo	3080 mm
Sistema de Giro	Manual/infinito
Peso del equipo	65 Kg
Ángulo de rotación	360°
Ángulo de elevación de la pluma	0° / 30° / 60°
Base de montaje	350 x 350 x 18 mm
Tornillos para montaje x taladrado	M12 x 500 mm
Manejar	Eléctrico 12 V