




Minigrúa liviana – ML 800, posee un sistema semiautomático para elevación de las plumas, es eléctrica a través del cable y con pasadores para elevación de cargas, haciendo más práctico y liviano el manejo diario.

De fácil instalación, compuesto por base, torre, cubierta, brazos, cabrestante de cable eléctrico de 12 voltios accionado por mando a distancia, estabilizador, extensión y jumelas. Permitiendo al usuario mayor flexibilidad y rapidez en el movimiento de cargas.

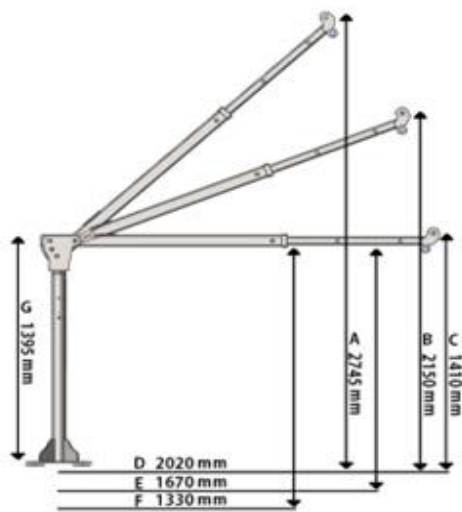

Altura extendida: A, B e C
Comprimento recolhida: F
Comprimento intermediario: E
Comprimento extendida: D

Altura na base: G
Capacidade recolhida: 500 Kg
Capacidade intermediaria: 250 Kg
Capacidade extendida: 100 KG

| | |
|--|----------------------|
| Momento de carga | 800 kgm |
| Capacidad de carga máxima (1380 mm)..... | 500 kgm |
| Capacidad de carga a 2290..... | 450 Kgm |
| Alcance vertical máximo (desde el suelo) | 3080 mm |
| Alcance horizontal máximo | 2013 mm |
| Sistema de giro manual | 360° |
| Peso estándar..... | 65 kg |
| Ángulos de la pluma..... | 0° / 30° / 60° |
| Dimensiones de la base..... | 35.0 x 350 x 6,35 mm |
| Número de brazos manuales | 01 |
| Tornillos de montaje..... | m12 x 250mm |
| Unidad | 12V |
| Capacidad mecánica del cabrestante 2000 | kgf |
| Longitud del cable de acero..... | 9000 mm |

