




Este equipamento se caracteriza por sua funcionalidade, que se dá por meio de uma unidade de controle eletro-hidráulica de 12 ou 24 volts, acionada por um controle remoto com ou sem fio. Permite a instalação em pequenos veículos utilitários sem tomada de força, ou mesmo em veículos estacionários.

O Mini Guindaste Telescópico MGT 250 é ideal para montagem em pequenos veículos utilitários comerciais, projetado para proporcionar leveza, flexibilidade e rapidez ao equipamento na movimentação de cargas.

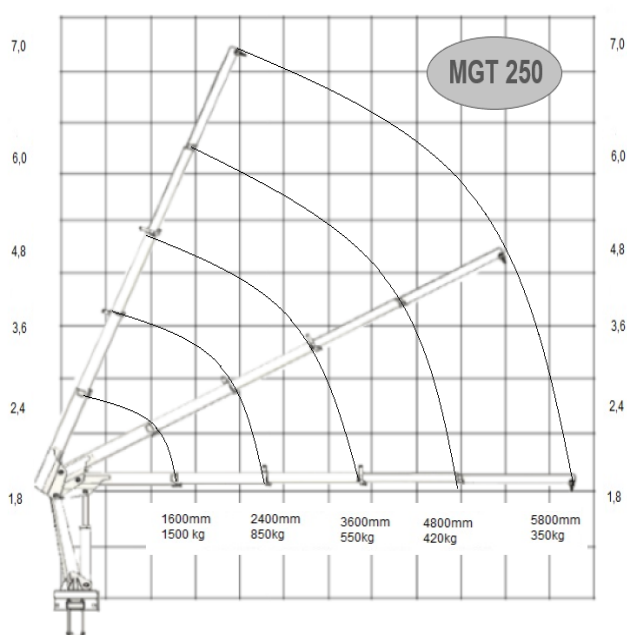

Capacidade de carga a 1600 mm 1500 Kgm

Capacidade de carga a 2400mm 850 Kgm

Capacidade de carga a 3600..... 550 Kgm

Capacidade de carga a 5000 mm 350 kgm

Alcance vertical máximo (desde do solo) 8500 mm

Alcance horizontal máximo 5800 mm

Alcance vertical hidráulico máximo.....3600 mm

Ângulo de giro..... 360°

Peso estándar sem óleo..... 390 kg

Espaço ocupado detrás da cabine 600 mm

Capacidade do reservatório hidráulico.....12 litros

Sapatas estendidas manualmente 2793 mm

Ângulo máximo de inclinação 75°

Número de lanças acionadas hidraulicamente..... 02

