

Este equipamento tem como característica sua funcionalidade que se dá através de uma central eletro-hidráulica de 12 volts acionada por controle remoto com fio. Permitindo ao usuário a montagem em pequenos utilitários, barcos que não oferecem saída para acoplamento de tomada de força, pode ser também estacionário.




O Mini Guindaste telescópico Águia 80 é equipado, com guincho de cabo com capacidade de carga de 800 kgf/m. uma lança acionada hidráulicamente, uma lança acionada manualmente.

Ângulo de elevação de 70°

Giro de 360° e controle remoto com fio.



Diagrama Operacional de Cargas

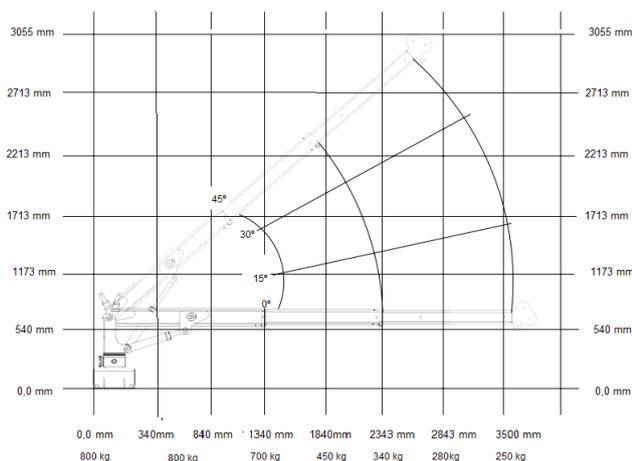

- Capacidade de carga a 1426mm..... 500 Kgm
- Capacidade de carga a 2700mm..... 210 Kgm
- Alcance máximo vertical (do solo) 2700 mm
- Alcance máximo horizontal..... 3350 mm
- Alcance máximo vertical hidráulico..... 2710 mm
- Ângulo de giro 360°
- Peso Standard sem óleo 150 Kg
- Espaço de montagem..... 500 mm
- Capacidade do reservatório hidráulico. 10 litros
- Ângulo máximo de inclinação da lança..... 70°
- Número de lanças Hidráulicas acionadas..... 01
- Número de lanças manuais..... 01