



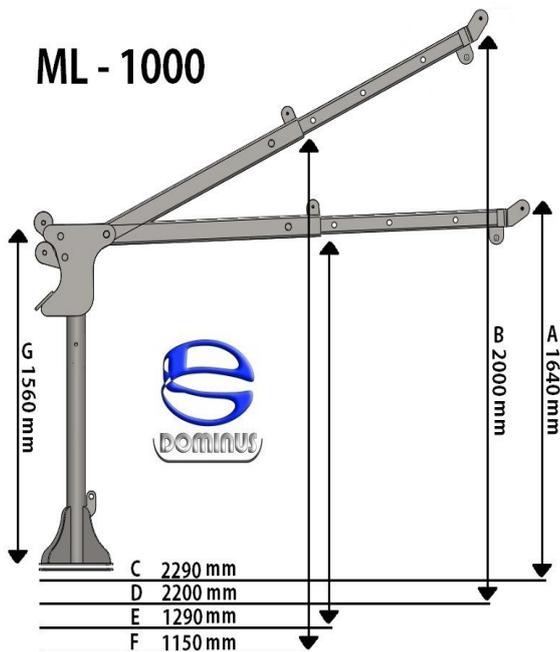

Este equipamento é semiautomático, a elevação das lanças é elétrica através do cabo, e pinado para o manuseio com cargas tornando mais prático e leve o manuseio diário.

Fácil instalação, composto por Base, torre, capa, lanças, guincho de cabo elétrico de 12 volts acionado por controle remoto, patola, extensivo e jumelos. Permitindo ao usuário maior flexibilidade e rapidez na movimentação das cargas.

Acompanha o equipamento Kit para montagem na carroceria: barra rosca, porcas, arruelas, jumelo.

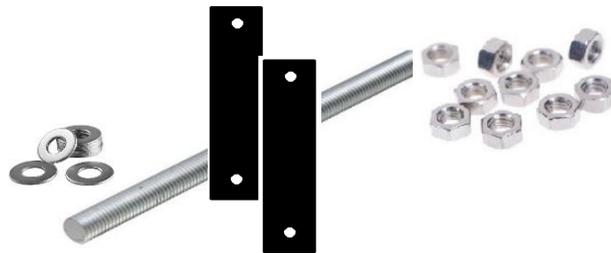

Altura estendida: A e B  
Comprimento estendida: C e D  
Comprimento recolhida: E e F

Altura na base: G  
Capacidade estendida: 450 kg  
Capacidade recolhida: 650 kg

Momento de carga .....	1000 Kgm
Capacidade de carga a máx. a 1290 .....	700 Kgm
Capacidade de carga a 2290.....	450 Kgm
Alcance máximo vertical (do solo) .....	2000 mm
Alcance máximo horizontal .....	2290 mm
Ângulo de giro .....	360°
Peso Standard .....	180 Kg
Dimensões da base .....	450 x 450 x 6,35 mm
Sapata estendida do centro .....	1400 mm
Número de lanças acionadas manualmente .....	01
Parafusos para montagem.....	m12 x 250mm
Acionamento .....	12V
Capacidade mecânica do Guincho 4000 .....	kgf
Comprimento do cabo de aço.....	20000 mm